
Date d'édition : 05.11.2026

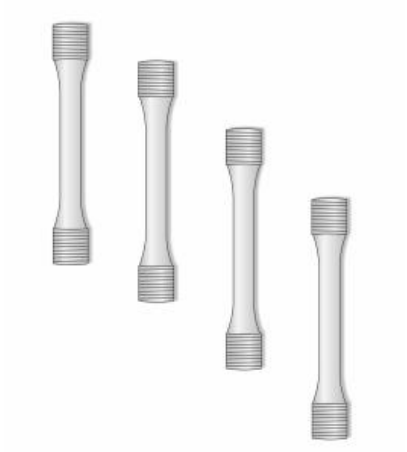

Ref : EWTGUWP300.21

WP 300.21 4 Eprouvettes de traction circulaire, aluminium (Réf. 020.30021)

suivant DIN 50125 pour WP 300

Ce jeu d'éprouvettes est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 300.
Les éprouvettes sont conformes à la norme DIN 50125 et présentent une section circulaire.
Les tiges comportent respectivement deux coups de pointeau pour le marquage de la longueur d'essai.
L'éprouvette est montée dans le domaine de traction de WP 300 entre la traverse inférieure et la traverse fixe.
Les extrémités des éprouvettes possèdent des filetages M10 pour la fixation.
Pendant l'essai de traction, on génère un état de contraintes uniaxial dans l'éprouvette est provoqué par une force de l'extérieur en direction longitudinale.
Dans ce cas, une répartition régulière de contrainte normale règne dans la section d'essai de l'échantillon.
Pour déterminer la résistance du matériau, la sollicitation de l'échantillon est augmentée lentement et constamment jusqu'à ce que celui-ci rompe.
Le jeu comprend quatre éprouvettes de traction en aluminium.

Contenu didactique / Essais
- essais de traction avec l'appareil d'essai WP 300

Les grandes lignes
- éprouvettes de traction de section circulaire suivant DIN 50125 comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 300

caractéristiques techniques
4 éprouvettes de traction B6x30 suivant DIN 50125
- diamètre des éprouvettes: 6mm
- longueur d'essai: 30mm
- longueur totale des éprouvettes: 64mm
- épaulement fileté: M10
- matériau: Al




Liste de livraison
- 1 jeu d'éprouvettes (4 pièces)

Accessoire
requis
WP 300 Essai des matériaux, 20kN

Date d'édition : 05.11.2026

Options

Ref : EWTGUWP300
WP 300 Machine d'essais de traction compression, 20kN (Réf. 020.30000)
Dureté selon Brinell, avec éprouvettes, mesure Force & Allongement

Dans les métiers techniques et scientifiques, bien comprendre les propriétés des matériaux est essentiel.
Ces connaissances aident à sélectionner les bons matériaux, à surveiller le processus de fabrication et de traitement, et à garantir les exigences posées pour un composant.
L'essai des matériaux met à disposition les données requises, qui sont à la fois reproductibles et quantifiées avec exactitude.
L'essai de traction, l'essai de flexion et l'essai de dureté comptent parmi les essais classiques des matériaux.
L'appareil de base du WP 300 permet d'effectuer des essais de traction, des essais de compression ainsi que des essais de dureté Brinell.
Les accessoires proposés permettent de réaliser en outre des essais de flexion, de cisaillement et d'emboutissage.
Il est également possible de tester des ressorts à disques et des ressorts hélicoïdaux.
Des grandes plaques de compression sont disponibles en option pour les matériaux ayant une résistance à la compression relativement faible ou une géométrie différente qui nécessitent une surface de contact plus importante (éprouvettes de pression de laboratoire).
L'appareil d'essai a été spécialement développé pour les essais en petits groupes, et se distingue par sa conception claire, son utilisation simple et le remplacement rapide des accessoires.
Les éprouvettes de traction sont serrées entre la traverse supérieure et la traverse fixe.
Les éprouvettes de compression et de dureté sont fixées entre la traverse fixe et la traverse inférieure.
La force d'essai est produite par un système hydraulique à commande manuelle, et affichée sur un dynamomètre à cadran avec aiguille entraînée.
L'allongement des éprouvettes est enregistré via la mesure du déplacement à l'aide d'un comparateur à cadran mécanique.
L'appareil d'essai peut être, en outre, équipé d'un instrument électronique de mesure du déplacement et de la force.
Avec le système d'acquisition de données WP 300.20, on peut transférer les valeurs de mesure du déplacement et de la force sur un PC où elles pourront être évaluées à l'aide du logiciel.

Contenu didactique / Essais
- essais de traction
- enregistrement des diagrammes contrainte-déformation
- essai de dureté Brinell

Avec les accessoires
- essais de compression
- essais de flexion
- essais d'emboutissage
- essais de cisaillement
- test de ressorts à disques et de ressorts hélicoïdaux

Les grandes lignes
- appareil d'essai compact très complet pour essais destructifs de base
- essais de traction, essai de dureté Brinell

Les caracteristiques techniques
Force d'essai: 20kN max.
Course: max. 44mm

Date d'édition : 05.11.2026

Espace de montage libre pour les éprouvettes: 165x65mm
- 16 éprouvettes de traction
matériau: 4x Al, 4x Cu, 4x St, 4x CuZn
16 éprouvettes de dureté
- Lxlxh: 30x30x10mm
matériau: 4x Al, 4x Cu, 4x St, 4x CuZn
Bille pour l'essai de dureté: Ø 10mm

Plages de mesure
- force: 0?20kN, graduation: 0,5kN
- déplacement: 0?20mm, graduation: 0,01mm

Dimensions et poids
Lxlxh: 610x500x860mm
Poids: env. 48kg

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 dispositif pour essai de dureté
1 dynamomètre à cadran
1 comparateur à cadran pour l'allongement
4 jeux d'éprouvettes de traction (4 pièces chacun)
4 jeux d'éprouvettes de dureté (4 pièces chacun)
1 documentation didactique

Accessoires
en option
WP 300.20 Système d'acquisition de données

Essai de traction
WP 300.02 Éprouvettes de traction, jeu de 4, Al, Cu, St, CuZn
WP 300.21 Éprouvettes de traction, jeu de 4, Al
WP 300.22 Éprouvettes de traction, jeu de 4, Cu
WP 300.23 Éprouvettes de traction, jeu de 4, St
WP 300.24 Éprouvettes de traction, jeu de 4, CuZn
WP 300.14 Dispositif de serrage pour éprouvettes de traction plates
WP 300.25 Éprouvettes de traction plates, jeu de 4, Al, Cu, St, CuZn

Essai de compression
WP 300.70 Éprouvettes de compression, jeu de 4, plâtre
WP 300.71


Produits alternatifs

Date d'édition : 05.11.2026

Ref : EWTGUWP300.02

WP 300.02 4 Eprouvettes de traction circulaire, aluminium, cuivre, acier, laiton (Réf. 020.30002)

suivant DIN 50125 pour WP 300



Ce jeu d'éprouvettes est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 300.
Les éprouvettes sont conformes à la norme DIN 50125 et présentent une section circulaire.
Les tiges comportent respectivement deux coups de pointeau pour le marquage de la longueur d'essai.
L'éprouvette est montée dans le domaine de traction de WP 300 entre la traverse inférieure et la traverse fixe.
Les extrémités des éprouvettes possèdent des filetages M10 pour la fixation.
Pendant l'essai de traction, on génère un état de contraintes uni axial dans l'éprouvette est provoqué par une force de l'extérieur en direction longitudinale.
Dans ce cas, une répartition régulière de contrainte normale règne dans la section d'essai de l'échantillon.
Pour déterminer la résistance du matériau, la sollicitation de l'échantillon est augmentée lentement et constamment jusqu'à ce que celui-ci rompe.
Le jeu comprend respectivement un éprouvette de traction en aluminium, en cuivre, en laiton et en acier.

Contenu didactique / Essais
- essais de traction avec différents matériaux avec l'appareil d'essai WP 300

Les grandes lignes
- éprouvettes de traction de section circulaire suivant DIN 50125 comme accessoires pour la machine d'essai universelle WP 300


Les caractéristiques techniques
4 éprouvettes de traction B6x30 suivant DIN 50125
- diamètre des éprouvettes: 6mm
- longueur d'essai: 30mm
- longueur totale des éprouvettes: 64mm
- épaulement fileté: M10
- matériau: Al, Cu, St, CuZn

Liste de livraison
1 jeu d'éprouvettes (4 pièces)

Accessoires
requis
WP 300 Essai des matériaux, 20kN

Date d'édition : 05.11.2026

Ref : EWTGUWP300.22
WP 300.22 4 Eprouvettes de traction circulaire, cuivre (Réf. 020.30022)
suivant DIN 50125 pour WP 300



Ce jeu d'éprouvettes de traction est disponible comme accessoire pour la machine d'essai universelle WP 300.
Il comprend des échantillons de traction en cuivre (E-Cu).
Les échantillons sont conformes à la norme DIN 50125 et présentent une section circulaire.
La longueur d'essai est repérée sur les tiges par deux coups de pointeau.
Les extrémités des échantillons possèdent des filetages M10 pour la fixation.


Contenu didactique / Essais
- Essais de traction avec des échantillons en cuivre sur la machine d'essai universelle WP 300

Les grandes lignes
- Echantillons de traction en cuivre suivant DIN 50125 comme accessoires pour la machine d'essai universelle WP 300

Les caracteristiques techniques
Echantillons de traction B 6 x 30 suivant DIN 50125
Diamètre des échantillons: 6mm
Longueur d'essai: 30mm
Longueur totale des échantillons: 64mm
Epaulement fileté: M10

Liste de livraison
4 échantillons de traction en cuivre E-Cu

Ref : EWTGUWP300.23
WP 300.23 4 Eprouvettes de traction circulaire, acier (Réf. 020.30023)
suivant DIN 50125 pour WP 300



Ce jeu d'échantillons de traction est disponible comme accessoire pour la machine d'essai universelle WP 300.
Il comprend des échantillons de traction en acier (9SMn28).
Les échantillons sont conformes à la norme DIN 50125 et présentent une section circulaire.
La longueur d'essai est repérée sur les tiges par deux coups de pointeau.
Les extrémités des échantillons possèdent des filetages M10 pour la fixation.

Contenu didactique / Essais
- Essais de traction avec des échantillons en acier sur la machine d'essai universelle WP 300

Date d'édition : 05.11.2026

Les grandes lignes
- Echantillons de traction en acier suivant DIN 50125 comme accessoires pour la machine d'essai universelle WP 300

Les caracteristiques techniques
Echantillons de traction B 6 x 30 suivant DIN 50125
Diamètre des échantillons: 6mm
Longueur d'essai: 30mm
Longueur totale des échantillons: 64mm
Epaulement fileté: M10

Liste de livraison
4 échantillons de traction en acier

Ref : EWTGUWP300.24
WP 300.24 4 Eprouvettes de traction circulaire, laiton (Réf. 020.30024)
suivant DIN 50125 pour WP 300



Ce jeu d'échantillons de traction est disponible comme accessoire pour la machine d'essai universelle WP 300.
Il comprend des échantillons de traction en laiton (CuZn39Pb3)).
Les échantillons sont conformes à la norme DIN 50125 et présentent une section circulaire.
La longueur d'essai est repérée sur les tiges par deux coups de pointeau.
Les extrémités des échantillons possèdent des filetages M10 pour la fixation.

Contenu didactique / Essais
- Essais de traction avec des échantillons en laiton sur la machine d'essai universelle WP 300


Les grandes lignes
- Echantillons de traction en laiton suivant DIN 50125 comme accessoires pour la machine d'essai universelle WP 300

Les caracteristiques techniques
Echantillons de traction B 6 x 30 suivant DIN 50125
Diamètre des échantillons: 6mm
Longueur d'essai: 30mm
Longueur totale des échantillons: 64mm
Epaulement fileté: M10

Liste de livraison
4 échantillons de traction en laiton

Date d'édition : 05.11.2026

Ref : EWTGUWP300.25
WP 300.25 4x échantillons de traction, plats aluminium, cuivre, acier, laiton (Réf. 020.30025)
pour accessoire WP 300.14



Ce jeu d'éprouvettes est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 300.
Les éprouvettes sont conformes à la norme DIN 50125, forme E et présentent une section rectangulaire.
Les tiges comportent respectivement deux coups de pointeau pour le marquage de la longueur d'essai.
L'éprouvette est montée dans le dispositif de serrage de WP 310.05.
Ils présentent, de chaque côté, pour la fixation, une base élargie qui permet de les accrocher à dispositif de serrage.
Le dispositif résultant est serré dans le domaine de traction de WP 300 entre la traverse inférieure et la traverse fixe.
Pendant l'essai de traction, on génère un état de contraintes uni-axial dans l'éprouvette est provoqué par une force de l'extérieur en direction longitudinale.
Dans ce cas, une répartition régulière de contrainte normale règne dans la section d'essai de l'échantillon.
Pour déterminer la résistance du matériau, la sollicitation de l'échantillon est augmentée lentement et constamment jusqu'à ce que celui-ci rompe.
Le jeu comprend respectivement un éprouvette de traction en aluminium, en cuivre, en laiton et en acier.

Contenu didactique / Essais
6 avec WP 300.14: essais de traction avec éprouvettes de traction plates et différents matériaux avec l'appareil d'essai WP 300

Les grandes lignes
6 éprouvettes de traction de section rectangulaire suivant DIN 50125, en forme E
6 avec WP 300.14 comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 300

Les caract2ristiques techniques
4 éprouvettes de traction suivant DIN 50125, forme E
Lxlxh: 144x45x1,5mm
section: 12,5x1,5mm
longueur d'essai: 25mm
longueur totale des éprouvettes: 144mm
matériau: Al, Cu, St, CuZn

Dimensions et poids
Lxlxh : 144 x 45 x1.5 mm

Liste de livraison
1 jeu d'éprouvettes (4 pièces)

requis
WP 300 Essai des matériaux, 20kN
WP 300.14 Dispositif de serrage pour éprouvettes de traction plates